

雨量觀測資料規範(草案)

文件版本：

標準編號：

研擬單位：

聯絡方式：

提出日期：中華民國 107 年 11 月 21 日

目 錄

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、背景及目的..... | 1 |
| 二、範疇..... | 1 |
| 三、專有名詞及縮寫..... | 2 |
| 3.1、專有名詞..... | 3 |
| 3.2、縮寫..... | 4 |
| 四、參考標準與規範..... | 5 |
| 五、觀測資料描述架構..... | 6 |
| 六、觀測值特性..... | 7 |
| 6.1、THING..... | 8 |
| 6.2、LOCATION..... | 10 |
| 6.3、HISTORICALLOCATION..... | 12 |
| 6.4、DATASTREAM..... | 13 |
| 6.5、SENSOR..... | 17 |
| 6.6、OBSERVEDPROPERTY..... | 19 |
| 6.7、OBSERVATION..... | 20 |
| 6.8、FEATUREOFINTERESTING..... | 22 |
| 七、權責單位..... | 24 |
| 八、規範修正..... | 24 |

圖目錄

| | |
|---------------------------------|---|
| 圖 1、SensorThings API 資料模型 | 6 |
|---------------------------------|---|

表目錄

| | |
|--|----|
| 表 1、專有名詞列表 | 3 |
| 表 2、縮寫列表 | 4 |
| 表 3、雨量觀測資料與 Thing 類別屬性對應關係 | 8 |
| 表 4、雨量觀測資料與 Thing 類別連結性屬性對應關係 | 9 |
| 表 5、Thing 類別 properties 屬性 Key-Value | 9 |
| 表 6、雨量觀測資料與 Location 類別屬性對應關係 | 10 |
| 表 7、雨量觀測資料與 Location 類別連結性屬性對應關係 | 11 |
| 表 8、Location 類別查詢性資訊 | 11 |
| 表 9、雨量觀測資料與 HistoricalLocation 類別屬性對應關係 | 12 |
| 表 10、雨量觀測資料與 HistoricalLocation 類別連結性屬性對應關係 | 12 |
| 表 11、雨量觀測資料與 Datastream 類別屬性對應關係 | 13 |
| 表 12、雨量觀測資料與 Datastream 類別連結性屬性對應關係 | 15 |
| 表 13、用於識別 O&M 概念模型中的定義的類型之代碼值（OGC 10-004r3 和 ISO 19156：2011 條款 8.2.2） | 15 |
| 表 14、unitOfMeasurement 屬性（Unified Code for Unit of Measure） | 16 |
| 表 15、雨量觀測資料與 Sensor 類別屬性對應關係 | 17 |
| 表 16、雨量觀測資料與 Sensor 類別連結性屬性對應關係 | 18 |
| 表 17、用於識別 Sensor 的 encodingType 的類型之代碼值範例 | 18 |
| 表 18、雨量觀測資料與 ObservedProperty 類別屬性對應關係 | 19 |
| 表 19、雨量觀測資料與 ObservedProperty 類別連結性屬性對應關係 | 19 |
| 表 20、雨量觀測現象 URI 範例 | 20 |
| 表 21、雨量觀測資料與 Observation 類別屬性對應關係 | 21 |
| 表 22、雨量觀測資料與 Observation 類別連結性屬性對應關係 | 22 |
| 表 23、雨量觀測資料與 FeatureOfInterest 類別屬性對應關係 | 22 |
| 表 24、雨量觀測資料與 FeatureOfInterest 類別連結性屬性對應關係 | 23 |

一、背景及目的

近年來，感測器的進步讓使用者可持續針對不同環境現象進行觀測，進而彙整為龐大之觀測系統，以掌握環境之即時變遷及提升決策之品質。為使不同感測器系統取得之觀測資訊得以快速彙集、整合、流通及加值應用，須思考以標準之策略與作法，建立異質觀測資訊分享機制。各領域並負有遵循共同架構規定而供應及說明領域觀測資訊之責任。

雨量資料與許多日常生活應用有關，除提供人們交通方式選擇及雨具配戴之參考，雨量亦是山崩土石流與淹水災害的主要觸發因子，必須長期且持續觀測，並有效分享雨量資料。我國有許多收集雨量資料之機關，例如中央氣象局、農委會水土保持局、經濟部水利署等。透過於不同位置佈設測站，持續蒐集區域雨量變化之資料，並可彙整及處理為全國性指定時間內之雨量狀態。收集之雨量資料可透過例如十分鐘雨量、時雨量等各類指標表示。

但在過去，各個機關以各自定義的資料格式與通訊協定分享雨量資料，造成流通及整合上的困難。國土資訊系統為強化不同領域觀測資訊之分享，推動以 OGC SWE 系列標準為基礎之服務架構。各領域分析觀測資料之特性與內容後，遵循「國土資訊系統感測網共同規範」及 OGC SWE 系列標準之規定，提供觀測資料之服務。本規範為經雨量資料相關單位研擬之雨量資料內容及編碼成果，可以此共識架構強化雨量資料之建立、維護、分享與應用。

二、範疇

本規範所設定之對象為透過感測器或觀測者所收集的雨量資料，內容包括即時及不同時間段的累積雨量資料，如 10 分鐘、1 小時、3 小時、6 小時、12 小時、24 小時、以及日累積雨量。除了政府單位外，研究機構、民間單位、或一般大眾在分享所收集及管理的雨量觀測資料時，皆可參照本規範。

本規範透過開放標準促進雨量領域資料之流通與後續應用，以滿足國土資訊系統與雨量資料相關之應用需求。若有特殊應用限制，得由資料供應單位擴充規定。

三、專有名詞及縮寫

本節列舉說明本作業規範中出現之專有名詞及縮寫。

3.1、專有名詞

表 1、專有名詞列表

| 英文名詞 | 中文名詞 | 定義 | 參考來源 |
|---------------------|-------|------------------------------------|--------------|
| Application schema | 應用綱要 | 特定應用需求之資料的概念綱要 | ISO 19101 |
| Conceptual schema | 概念綱要 | 概念模式的正規化描述，以圖是表達概念之間的語意關係及組織架構。 | ISO 19103 |
| Metadata | 詮釋資料 | 用以描述特定現有資料之資料。 | ISO 19115 |
| Measure | 量測 | 以尺度或具有尺度之參考系統所表示的數值。 | ISO 19136 |
| Thing | 物件 | 物聯網物件，一個物理世界或虛擬世界的物件，可被辨識或結合至通訊網路。 | ITU-T Y.2060 |
| Location | 位置 | 物聯網物件的最後已知位置。 | OGC 15-078r6 |
| HistoricalLocation | 歷史位置 | 與 Location 結合可描述物聯網物件之歷史位置與軌跡。 | OGC 15-078r6 |
| Feature | 圖徵 | 現實世界現象的抽象化表示。 | ISO 19101 |
| Feature of interest | 感興趣圖徵 | 觀測時所針對的圖徵。 | OGC 10-004r3 |
| Procedure | 程序 | 用以產生觀測之演算法、設備或系統。 | OGC 10-004r3 |
| Sensor | 感測器 | 可針對現象或屬性進行觀測獲得評估值之裝置，屬於 Procedure。 | OGC 15-078r6 |
| Observation | 觀測 | 一個針對特定現象產生評估結果的量測行為。 | OGC 10-004r3 |
| Phenomenon | 現象 | 一個圖徵的特性，其觀測值由觀測程序決定。 | OGC 07-022r1 |

| | | | |
|------------------|------|---------------------|--------------|
| Property | 屬性 | 一個具有特定名稱的描述或屬性。 | ISO 19143 |
| ObservedProperty | 觀測屬性 | 一個觀測所針對的現象。 | OGC 15-078r6 |
| Datastream | 資料流 | 觀測資料之集合，須由相同的感測器產生。 | OGC 15-078r6 |
| phenomenonTime | 觀測時間 | 一個觀測所發生之時間。 | ISO 8601 |
| resultTime | 結果時間 | 一個觀測結果所產生的時間。 | ISO 8601 |

3.2、縮寫

表 2、縮寫列表

| 縮寫 | 全名 |
|----------|-----------------------------|
| OGC | Open Geospatial Consortium |
| SWE | Sensor Web Enablement |
| O&M | Observation and Measurement |
| SensorML | Sensor Model Language |
| WGS84 | World Geodetic System 1984 |
| TWD67 | Taiwan Datum 1967 |
| TWD97 | Taiwan Datum 1997 |

四、參考標準與規範

說明本文件所引用相關技術之標準或規範文件，採明列之方式，每份文件須包括名稱、版本(日期)及頒布之單位。

1. OGC Abstract Specification Geographic Information - Observations and measurement, Open Geospatial Consortium (2013-09-17)
2. OGC Observations and Measurements 2.0, Open Geospatial Consortium (2013-09-17)
3. OGC Observations and Measurements - XML Implementation 2.0, Open Geospatial Consortium (2011-03-22)
4. OGC SensorML: Models and XML Encoding Standard 2.0, Open Geospatial Consortium (2014-02-04)
5. OGC SWE Common Data Model Encoding Standard 2.0, Open Geospatial Consortium (2011-01-04)
6. OGC SensorThings API Part 1: Sensing Implementation Standard, Open Geospatial Consortium (2016-08-04)

五、觀測資料描述架構

有鑒於感測物聯網網路服務開放式標準中 Open Geospatial Consortium (OGC) 國際標準制定組織所提出之 Sensor Web Enablement (SWE) 系列標準受到國內外許多相關單位之肯定及依循，本作業規範遵循 OGC SensorThings API 標準所制定的觀測資料模型，進行雨量觀測資料的描述。圖 1 為 OGC 定義的 SensorThings API 資料模型。

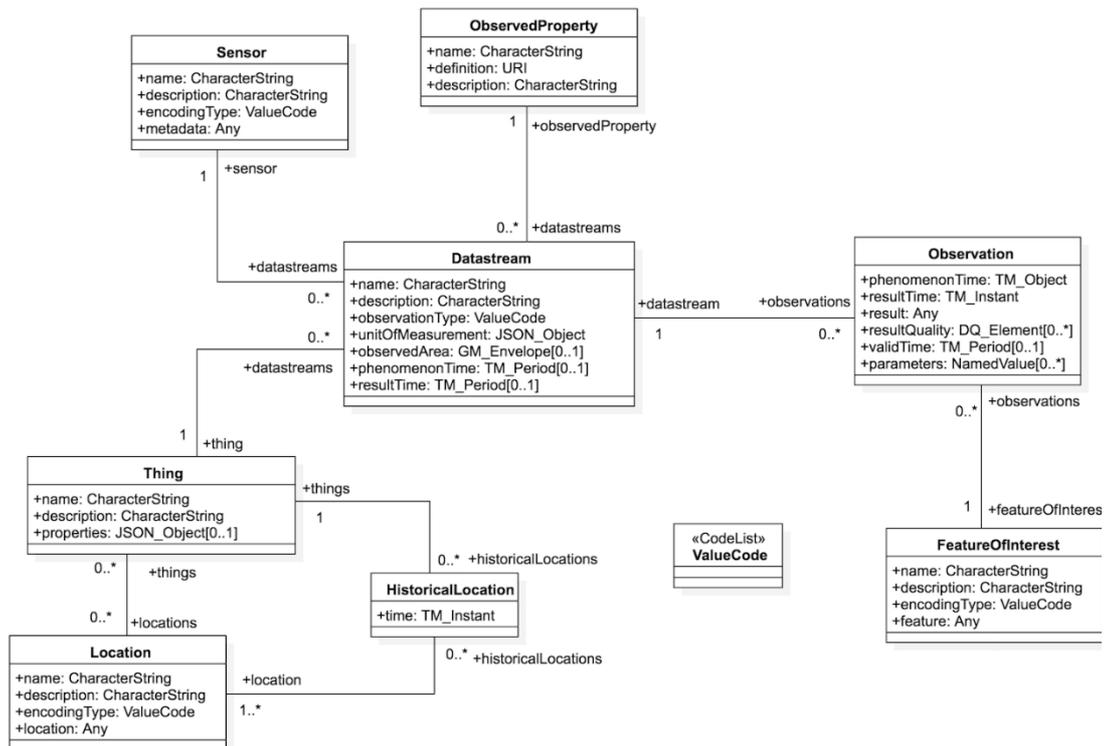


圖 1、SensorThings API 資料模型

在 OGC SensorThings API 所定義的標準資料模型中，一個真實物件或虛擬物件可視為一個 Thing。Thing 的最終已知位置以 Location 表示，而其過去所在位置的歷史軌跡可以配合 HistoricalLocation 表示。一個 Thing 可以擁有多個 Datastream，每個 Datastream 可作為一組 Observation 的集合，但這些 Observation 須由同一個 Sensor 針對相同感興趣的現象 ObservedProperty 所產生。而 Observation 所觀測之特徵物須以 FeaturesOfInterest 描述。

六、觀測值特性

本規範之目的在界定雨量觀測資料流通時之內容及結構以供資料供應單位與應用單位參考。依本規範第二章所界定之範疇，本章依OGC SensorThings API之資料模型分析雨量觀測資料之基本特性，以為應用網要設計之依據。6.1至6.7詳細描述雨量觀測資訊與OGC SensorThings API資料模型之對應關係。

6.1、Thing

單一感測物聯網裝置、測站或觀測事件可以一個 Thing 包裝。一個 Thing 包含 name、description 以及 properties 屬性。一個 Thing 可連結至零至多個 Location 來描述其最終已知位置，並可以零至多個 HistoricalLocation 來描述其歷史位置軌跡。一個 Thing 亦可包含零至多個 Datastream，代表其感測資料流。

對於雨量觀測資訊而言，一個 Thing 應用以描述一個雨量測站。其中，測站之基本辨識內容及說明可透過 Thing 之屬性描述。此外，一個 Thing 需要至少一個 Location 描述該測站之位置。而若該測站為在地感測器，則不須 HistoricalLocation。反之，若該雨量測站為移動感測器，則須透過 HistoricalLocation 描述其移動軌跡。

表 3、雨量觀測資料與 Thing 類別屬性對應關係

| 屬性 | 屬性定義 | 選 填 條件 | 引用資料型別 | 領域資料屬性 |
|-------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|
| name | 提供 Thing 物件一個描述性的標籤。 | 必填 | CharacterString | 雨量站之唯一可識別描述性標籤。如「雨量站-嘉義-1217153」。 |
| description | 相應 Thing 的簡短描述。 | 必填 | CharacterString | 雨量站之可閱讀簡短描述。 |
| properties | 包裝使用者註釋的 key-value 的 JSON 物件。 | 必填 | JSON Object | 用於說明雨量站之基本屬性。詳見表 5。 |

表 4、雨量觀測資料與 Thing 類別連結性屬性對應關係

| 屬性 | 屬性定義 | 選填條件 | 引用資料 型別 | 領域資料屬性 |
|--------------------|---------------------------------|------|------------|---------------------------|
| Location | Thing 物件的最終已知位置。 | 必填 | 必填 | 雨量站之最終已知位置資訊。詳見第 6.2 章節。 |
| HistoricalLocation | Thing 物件之歷史位置與軌跡。 | 選填 | 選填 | 雨量站之歷史位置與軌跡資訊。詳見第 6.3 章節。 |
| Datastream | Thing 物件觀測資料之集合，由相同的 Sensor 產生。 | 必填 | 必填 | 雨量觀測資料之集合。詳見第 6.4 章節。 |

表 5、Thing 類別 properties 屬性 Key-Value

| Key | 選填條件 | 資料型別 | Value 內容 |
|-----------------|------|-----------------|------------|
| authority | 必填 | CharacterString | 雨量測站權責單位 |
| department | 選填 | CharacterString | 雨量測站權責部門 |
| city | 必填 | CharacterString | 雨量測站所在縣市 |
| cityID | 選填 | Int | 雨量測站所在縣市編號 |
| township | 選填 | CharacterString | 雨量測站所在鄉鎮 |
| townshipID | 選填 | Int | 雨量測站所在鄉鎮編號 |
| englishName | 選填 | CharacterString | 雨量測站英文名稱 |
| areaDescription | 選填 | CharacterString | 雨量測站位置描述 |

| | | | |
|-----|----|-----------------|------------|
| AGL | 選填 | CharacterString | 雨量測站地表起算高程 |
|-----|----|-----------------|------------|

6.2、Location

一個 Thing 的最終已知位置可以 Location 描述。Location 包含 name、description、encodingType 以及位置坐標 locaion，locaion 應至少以 WGS84、TWD67 或 TWD97 之經緯度或二度分帶坐標表示之。

對於雨量觀測資訊而言，應以 Location 描述一個雨量站之最終已知位置。一個雨量站須至少一個 Location 描述該測站之位置。除應以 GeoJSON 編碼描述坐標外，為支援常見之位置查詢功能，應參考表 8 加入相關 Location 資訊。

表 6、雨量觀測資料與 Location 類別屬性對應關係

| 屬性 | 屬性定義 | 選填條件 | 引用資料型別 | 領域資料屬性 |
|--------------|-------------------------------|------|-----------------|---|
| name | 提供 Location 屬性一個描述性的標籤。 | 必填 | CharacterString | 雨量站之最終已知位置之可識別描述性標籤。 |
| description | 相應 Location 屬性的簡短描述。 | 必填 | CharacterString | 雨量站之最終已知位置之可閱讀簡短描述。 |
| encodingType | Location 屬性的編碼類型。 | 必填 | ValueCode | 雨量站位置資訊之編碼類型，至少須有一個 Location 使用 GeoJSON 編碼(application/vnd.geo+json)。 |
| location | location 類型由 encodingType 定義。 | 必填 | Any | 雨量站位置資訊。 |

表 7、雨量觀測資料與 Location 類別連結性屬性對應關係

| 屬性 | 屬性定義 | 選填條件 | 領域資料屬性 |
|--------------------|------------------------------------|------|--------------------------|
| Thing | 物聯網物件，一個物理世界或虛擬世界的物件，可被辨識或結合至通訊網路。 | 必填 | 雨量測站之數位身份。詳見第 6.1 章節。 |
| HistoricalLocation | Thing 物件之歷史位置與軌跡。 | 選填 | 雨量測站所所在位置之時間。詳見第 6.3 章節。 |

表 8、Location 類別查詢性資訊

| name | 選填條件 | 資料型別 | location 內容 |
|---------|------|-----------------|-------------|
| address | 選填 | CharacterString | 雨量測站之地址。 |

6.3、HistoricalLocation

一個 Thing 可以零至多個 HistoricalLocation 來描述其歷史位置軌跡。HistoricalLocation 以該 Thing 在該位置出現的時間作為紀錄。

對於雨量觀測資訊而言，若該測站為在地感測器，則不須 HistoricalLocation。反之，若該雨量站為移動感測器，則須透過 HistoricalLocation 描述其移動軌跡。

表 9、雨量觀測資料與 HistoricalLocation 類別屬性對應關係

| 屬性 | 屬性定義 | 選填條件 | 引用資料型別 | 領域資料屬性 |
|------|------------------|------|-----------------------------------|----------------|
| time | Thing 在該位置出現的時間。 | 必填 | TM_Instant (ISO-8601 Time String) | 雨量測站在該位置出現的時間。 |

表 10、雨量觀測資料與 HistoricalLocation 類別連結性屬性對應關係

| 屬性 | 屬性定義 | 選填條件 | 領域資料屬性 |
|----------|------------------------------------|------|------------------------------|
| Location | Thing 物件的已知位置。 | 必填 | 雨量測站的已知位置。詳見第 6.2 章節。 |
| Thing | 物聯網物件，一個物理世界或虛擬世界的物件，可被辨識或結合至通訊網路。 | 必填 | 雨量測站之來源，如設置及管理單位。詳見第 6.1 章節。 |

6.4、Datastream

一個 Datastream 是一組 Observation 之集合（數據流）。此 Datastream 包含 name、description、observationType、unitOfMeasurement、產生這組 Observation 的 Sensor，以及此 Sensor 觀測的現象 ObservedProperty。Datastream 中的 Observation 由一個且唯一的 Sensor 執行。一個 Sensor 可以在不同的 Datastream 中產生零至多的 Observation。Datastream 的 Observation 應觀察相同的 ObservedProperty。不同 Datastream 的 Observation 可會觀察到相同的 ObservedProperty。

對於雨量觀測資訊而言，一個 Datastream 應用以描述一個雨量站之一項雨量觀測現象（ObservedProperty）的觀測數據（Observation）集合。在雨量領域資料內，常見的觀測現象為不同時間段之累積雨量。其中，該觀測數據集合之基本辨識內容及說明可透過 Datastream 之屬性描述。此外，一個 Datastream 需要包含 observationType 來描述觀測結果（Observation）之類型，以及該觀測結果之單位（unitOfMeasurement），可依需求以不同之資料型態表示，如數值、文字、圖片，對雨量觀測資料而言，常見的資料型態為數值，如不同時間段之累積雨量。而產生觀測結果之雨量感測器須以一個 Sensor 描述之。觀測結果（Observation）在數據收集或處理完畢之後再輸入並連接。

表 11、雨量觀測資料與 Datastream 類別屬性對應關係

| 屬性 | 屬性定義 | 選填條件 | 引用資料型別 | 領域資料屬性 |
|-------------|---------------------------|------|-----------------|--|
| name | 提供 Datastream 屬性一個描述性的標籤。 | 必填 | CharacterString | 針對某雨量觀測現象之觀測數據集合之可識別描述性標籤。如「1 小時累積雨量」。 |
| description | 相應 Datastream 屬性 | 必填 | CharacterString | 針對某雨量觀測現象之觀測數據集 |

| | 的簡短描述。 | | | 合之可閱讀簡短描述。 |
|-------------------|--|----|------------------------------------|--|
| observationType | Observation 的類型 (具有唯一的結果類型), 服務使用該類型來對觀察值進行編碼。 | 必填 | ValueCode | 該雨量觀測現象之觀測數據類型。如「1小時累積雨量」之觀測數據類型為雙精度浮點數(double), 可使用 OM_Measurement (http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement) 來描述其觀測數據類型。詳見表 13。 |
| unitOfMeasurement | 此 Datastream 之觀測結果所帶有的單位。 | 必填 | JSON Object | 針對某雨量觀測現象之觀測結果使用之單位。詳見表 14。 |
| observedArea | 此 Datastream 的所有 FeaturesOfInterest 的涵蓋範圍。 | 選填 | GM_Envelope (GeoJSONPolygon) | 此 Datastream 的所有觀測結果之圖徵涵蓋範圍。 |
| phenomenonTime | 此 Datastream 的所有觀測結果之觀測時間區間。 | 必填 | TM_Period (ISO 8601 Time Interval) | 此 Datastream 的所有觀測結果之時間區間。 |
| resultTime | 此 Datastream 的所有觀測結果之結果時間區間。 | 選填 | TM_Period (ISO 8601 Time Interval) | 此 Datastream 的所有觀測結果之結果時間區間。若觀測結果非進行後處理產生或修正之成果, 則結果時間與觀測時間應相同。 |

表 12、雨量觀測資料與 Datastream 類別連結性屬性對應關係

| 屬性 | 屬性定義 | 選填條件 | 領域資料屬性 |
|------------------|-----------------------|------|--------------------------------------|
| Sensor | 可針對現象或屬性進行觀測獲得評估值之裝置。 | 必填 | 生產該雨量觀測現象觀測結果所使用之感測器硬體資訊。詳見第 6.5 章節。 |
| ObservedProperty | 一個觀測所針對的現象。 | 必填 | 該觀測資料流所觀測之雨量現象資訊。詳見第 6.6 章節。 |
| Observation | 一個針對特定現象產生評估結果的量測行為。 | 選填 | 該觀測資料流之觀測結果。詳見第 6.7 章節。 |

表 13、用於識別 O&M 概念模型中的定義的類型之代碼值 (OGC 10-004r3 和 ISO 19156 : 2011 條款 8.2.2)

| O&M 資料類型 | Value Code Value (observationType) | 觀測結果資料類型 |
|------------------------|---|----------|
| OM_CategoryObservation | http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_CategoryObservation | URI |
| OM_CountObservation | http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_CountObservation | integer |
| OM_Measurement | http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement | double |
| OM_Observation | http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Observation | Any |
| OM_TruthObservation | http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- | Boolean |

| | | |
|--|----------------------------|--|
| | OM/2.0/OM_TruthObservation | |
|--|----------------------------|--|

表 14、unitOfMeasurement 屬性 (Unified Code for Unit of Measure)

| Key | 選填條件 | 資料型別 | Value 內容 |
|------------|------|-----------------|---------------------------|
| name | 必填 | CharacterString | 描述該雨量現象之觀測結果的單位之可識別描述性標籤。 |
| symbol | 必填 | CharacterString | 描述該雨量現象之觀測結果的單位之符號的文本形式。 |
| definition | 必填 | URI | 描述該雨量現象之觀測結果的單位之定義 URI。 |

6.5、Sensor

一個 Sensor 描述負責針對現象或屬性進行觀測（Observation）獲得評估值之裝置。包含了 Sensor 的 name、description、encodingType、metadata。

對於雨量感測資訊而言，Sensor 通常為各式雨量觀測感測器，或後處理所使用之演算法。

表 15、雨量觀測資料與 Sensor 類別屬性對應關係

| 屬性 | 屬性定義 | 選填條件 | 引用資料型別 | 領域資料屬性 |
|--------------|---|------|-----------------|---|
| name | 提供 Sensor 屬性一個描述性的標籤。 | 必填 | CharacterString | 雨量觀測感測器或後處理演算法之可識別描述性標籤。 |
| description | 相應 Sensor 屬性的簡短描述。 | 必填 | CharacterString | 雨量觀測感測器或後處理演算法之可閱讀簡短描述。 |
| encodingType | Sensor 屬性的編碼類型。 | 必填 | ValueCode | 雨量觀測感測器或後處理演算法之硬體資訊之編碼類型，應以 SensorML 為主。詳見表 17。 |
| metadata | Sensor 或系統的詳細說明。metadata 類型由 encodingType 定義。 | 必填 | Any | 雨量觀測感測器或後處理演算法之詮釋資料。詳見「雨量站描述資料規範」。 |

表 16、雨量觀測資料與 Sensor 類別連結性屬性對應關係

| 屬性 | 屬性定義 | 選填條件 | 領域資料屬性 |
|------------|---------------------------------|------|-----------------------|
| Datastream | Thing 物件觀測資料之集合，由相同的 Sensor 產生。 | 必填 | 雨量觀測資料之集合。詳見第 6.4 章節。 |

表 17、用於識別 Sensor 的 encodingType 的類型之代碼值範例

| encodingType | ValueCode |
|--------------|---|
| SensorML | http://www.opengis.net/doc/IS/SensorML/2.0 |
| XML | application/xml |
| JSON | application/json |
| PDF | Application/pdf |
| Plain text | text/plain |

6.6、ObservedProperty

觀測現象（ObservedProperty）為一個具有特定名稱的屬性，用以描述可供觀測的現象（Phenomenon），包含了 ObservedProperty 之 name、definition、description。

在雨量領域資料內，常見的觀測現象為不同時間段之累積雨量。

為求明確識別，此特定名稱常使用統一資源標識符（Uniform resource Identifier, URI）代表。表 20 為本規範制定之雨量觀測現象 URI。URI 制定規則參考 OGC 06-023r1 之規定。

表 18、雨量觀測資料與 ObservedProperty 類別屬性對應關係

| 屬性 | 屬性定義 | 選填條件 | 引用資料型別 | 領域資料屬性 |
|-------------|---------------------------------|------|-----------------|------------------------------|
| name | 提供 ObservedProperty 屬性一個描述性的標籤。 | 必填 | CharacterString | 雨量觀測現象之可識別描述性標籤。如「1 小時累積雨量」。 |
| definition | ObservedProperty 的 URI。 | 必填 | URI | 雨量觀測現象之識別 URI。詳見表 20。 |
| description | 相應 ObservedProperty 屬性的簡短描述。 | 必填 | CharacterString | 雨量觀測現象之可閱讀簡短描述。 |

表 19、雨量觀測資料與 ObservedProperty 類別連結性屬性對應關係

| 屬性 | 屬性定義 | 選填條件 | 領域資料屬性 |
|------------|---------------------------------|------|-----------------------|
| Datastream | Thing 物件觀測資料之集合，由相同的 Sensor 產生。 | 必填 | 雨量觀測資料之集合。詳見第 6.4 章節。 |

表 20、雨量觀測現象 URI 範例

| 觀測現象 | URI |
|-----------|--|
| 即時雨量 | urn:ogc:def:phenomenon:OGC:1.0.30:rainfall_now |
| 10 分鐘累積雨量 | urn:ogc:def:phenomenon:OGC:1.0.30:rainfall_10min |
| 1 小時累積雨量 | urn:ogc:def:phenomenon:OGC:1.0.30:rainfall_1hr |
| 3 小時累積雨量 | urn:ogc:def:phenomenon:OGC:1.0.30:rainfall_3hr |
| 6 小時累積雨量 | urn:ogc:def:phenomenon:OGC:1.0.30:rainfall_6hr |
| 12 小時累積雨量 | urn:ogc:def:phenomenon:OGC:1.0.30:rainfall_12hr |
| 24 小時累積雨量 | urn:ogc:def:phenomenon:OGC:1.0.30:rainfall_24hr |
| 48 小時累積雨量 | urn:ogc:def:phenomenon:OGC:1.0.30:rainfall_48hr |
| 72 小時累積雨量 | urn:ogc:def:phenomenon:OGC:1.0.30:rainfall_72hr |
| 日累積雨量 | urn:ogc:def:phenomenon:OGC:1.0.30:rainfall_day |

6.7、Observation

Observation 描述了一個針對特徵物的觀測現象所產生的觀測估計值，包含其 phenomenonTime（觀測時間）、resultTime（結果時間）、result。對於許多種類之觀測值而言，觀測時間和結果時間可視為相同。但也有些情況屬於例外，例如，若感測器需要對觀測資料進行後處理，處理過程則會造成觀測及結果產出兩者的時間差。亦或是當利用模擬來預測觀測值，這時候結果時間即為進行模擬的時間點。

對於雨量觀測資料而言，主要為即時雨量及不同時間段之累積雨量。雖然觀測時間可使用時間段描述雨量累積的時間，但在實務上較少使用。因此對於累積雨量，可使用累積雨量之結束時間作為觀測時間，並配合不同時間段累積雨量之觀測現象定義供使用者解讀。此外，本規範建議若觀測資料沒有經過其他後處理程序，且結果時間應與觀測時間相同。而一般而言，雨量資料隨時間變更，有效時間無設定之需求。

表 21、雨量觀測資料與 Observation 類別屬性對應關係

| 屬性 | 屬性定義 | 選填條件 | 引用資料型別 | 領域資料屬性 |
|----------------|--------------------------------|------|--|-------------------------------------|
| phenomenonTime | 觀測發生的時刻或週期。 | 必填 | TM_Object (ISO 8601 Time string or Time Interval string) | 雨量觀測現象之觀測估計值之觀測時間。 |
| resultTime | 觀測結果已經產生的時間。 | 必填 | TM_Instant (ISO 8601 Time string) | 雨量觀測現象之觀測估計值之觀測資料產出時間。 |
| result | 對 ObservedProperty 觀測所得出之估計值。 | 必填 | Any (根據 observationType) | 雨量觀測現象之觀測估計值。 |
| resultQuality | 描述觀測結果的品質。 | 選填 | DQ_Element | 雨量觀測現象之觀測估計值之品質。 |
| validTime | 觀測結果可以使用的時間段。 | 選填 | TM_Period (ISO 8601 Time Interval string) | 雨量觀測現象之觀測估計值之可使用時間段。 |
| parameters | 包裝描述測量期間環境條件的 key-value pairs。 | 選填 | JSON Array 內之 NamedValues | 描述測量雨量觀測現象期間之環境條件之 key-value pairs。 |

表 22、雨量觀測資料與 Observation 類別連結性屬性對應關係

| 屬性 | 屬性定義 | 選填條件 | 領域資料屬性 |
|-------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|
| Datastream | Thing 物件觀測資料之集合，由相同的 Sensor 產生。 | 必填 | 雨量觀測資料之集合。詳見第 6.4 章節。 |
| FeatureOfInterest | 觀測時所針對的圖徵。 | 必填 | 針對某雨量觀測現象觀測所觀測之圖徵。詳見第 6.8 章節。 |

6.8、FeatureOfInteresting

特徵物 (FeatureOfInterest) 的定義為現實世界中某個特徵物或現象的抽象表示。特徵物可包括該觀測資料之位置資訊。

對於雨量觀測資料而言，因雨量感測器多屬於在地感測器，特徵物應為雨量感測器在該觀測時間之所在的位置。

表 23、雨量觀測資料與 FeatureOfInterest 類別屬性對應關係

| 屬性 | 屬性定義 | 選填條件 | 引用資料型別 | 領域資料屬性 |
|-------------|----------------------------------|------|-----------------|-----------------------|
| name | 提供 FeatureOfInterest 屬性一個描述性的標籤。 | 必填 | CharacterString | 雨量感測器所觀測之圖徵的可識別描述性標籤。 |
| description | 相應 FeatureOfInterest 屬性 | 必填 | CharacterString | 雨量感測器所觀測之圖徵的可閱讀簡短描述。 |

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|----|-----------|--|
| | 的簡短描述。 | | | |
| encodingType | FeatureOfInterest 屬性的編碼類型。 | 必填 | ValueCode | 雨量感測器所觀測之圖徵資訊的編碼類型。應使用 GeoJSON 編碼(application/vnd.geo+json)。 |
| feature | 該圖徵的詳細說明。資料類型由 encodingType 定義。 | 必填 | Any | 雨量感測器所觀測之圖徵的詳細說明。 |

表 24、雨量觀測資料與 FeatureOfInterest 類別連結性屬性對應關

| 屬性 | 屬性定義 | 選填條件 | 領域資料屬性 |
|-------------|----------------------|------|---------------------------------------|
| Observation | 一個針對特定現象產生評估結果的量測行為。 | 選填 | 該雨量觀測資料流針對該雨量現象所觀測之觀測結果資訊。詳見第 6.7 章節。 |

七、權責單位

本規範之訂定單位為國家高速網路與計算中心。

八、規範修正

本規範之訂定單位為國家高速網路與計算中心